EXPAND Control

EXPAND Control es una tableta diseñada específicamente para el uso como controlador de salas de reuniones o panel de programación que se integra a la perfección con las principales soluciones UC para salas de reuniones de todo tipo. La instalación sin complicaciones y las opciones flexibles de montaje sin desórdenes ofrecen al usuario una experiencia intuitiva que promueve una rápida implantación y adopción.









Características

clave

Control de reuniones mejorado


La tableta sirve como controlador táctil de la sala de reuniones o como panel de programación, integrándose a la perfección con las principales soluciones UC y proporcionando una experiencia superior al mantener reuniones.

Una experiencia superior para el usuario

La tableta está diseñada para ofrecer una experiencia de usuario excepcional y ergonómica, con un ángulo de visión óptimo y una gran pantalla táctil con un tratamiento antirreflectante de 10.1".

Se adapta a todos los espacios de reunión

Compatible con salas de reuniones de cualquier tipo o tamaño, también puede usarse con las soluciones de videoconferencia EPOS EXPAND Vision

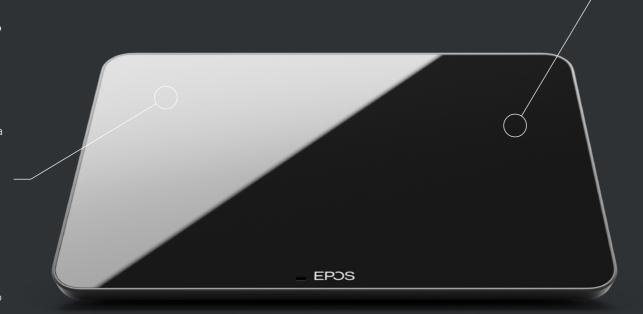

Configuración flexible y ordenada

Múltiples opciones de montaje, retención de cable integrada y un único cable de alimentación a través de Ethernet para garantizar una instalación óptima y limpia.

Solución certificada

Certificada para las principales soluciones UC, como Salas de Microsoft Teams en Android™ y Zoom Rooms, ofrece una experiencia de usuario impecable y cuenta con un sello homologable de confianza.

Más información: eposaudio.com/expand-control

Contenido de la caja



Otras ventajas y características



Opciones de montaje seguras

Alternativas de montaje opcional en la pared y sobre la mesa que permiten una colocación flexible; soporte de bloqueo Kensington para una instalación segura.



Gestión centralizada de dispositivos

Administración remota de dispositivos a través de EPOS Manager o soluciones UC de otros fabricantes.



Reservar salas ahora es más fácil

Las luces LED laterales indican claramente la disponibilidad de la sala, incluso desde la distancia.



Ahorro energético automático

El dispositivo pasa al modo de ahorro energético cuando el sensor de movimiento detecta que no hay actividad en la sala de reuniones.



Garantía y asistencia

Una garantía de dos años asegura la protección de tu inversión. Accede al Departamento de Asistencia de EPOS si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia.

Datos del producto

1/4

CPU

Características	genera	les
- and contour	900.4	

odiaoterioticae generales		
Color	Negro	
Peso	1230 g/43,38 oz	
Dimensiones	167 × 247 × 104 mm/6,6 × 9,7 × 4,1 in (Al × La × An)	
Garantía	2 años (puede adquirirse una garantía ampliada)	
Especificaciones técnicas		
Sistema operativo	Android™ 10 (o posterior)	
Almacenamiento interno		

GPU ARM® Quad Core
Conjunto de chips Rockchip
Memoria RAM 4 GB

00 571//0

Tensión de alimentación

Consumo de potencia

36-57 V (PoE)

ARM® v8 de 64 bits, 6 núcleos

15 W

Datos del producto

Red y conectividad			
Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af, clase 3		
Ethernet	IPv4 e IPv6, DHCP/IP estática		
Wi-Fi	Doble banda: 2,4/5 GHz Norma: 802.11ac/802.11ac		
Bluetooth®	Versión 5.0 Perfiles Bluetooth®: A2DP, HSP, AVRCP Unión de proximidad para Microsoft Teams		
Privacidad y seguridad			
Compatibilidad con bloqueo de seguridad	Kensington™		
Encriptación	Encriptación por hardware (hasta 512 bits) Encriptación AES (256 bits) Encriptación SHA (256 bits) SecureBoot; encriptación de tráfico SSL		
Usabilidad			

Pantalla	Pantalla táctil LCD de 10,1" para el acceso a los controles de llamada y ajustes	
Resolución	1280 × 800	
Ángulo de visión	85°, 85°, 85°, 85° (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha)	
Ángulo de posicionamiento/ubicación	36°	

Datos del producto

Variantes del producto Contenido de la caja			
EXPAND Control	EPOS EXPAND Control, cable Power over Ethernet (PoE), placa inferior de sobremesa, guía de seguridad, guía rápida y ficha de conformidad.		
EXPAND Vision 5 Bundle	EXPAND Control: EPOS EXPAND Control, cable Power over Ethernet (PoE), placa inferior de sobremesa, guía de seguridad, guía rápida y ficha de conformidad.		
	EXPAND Vision 5: Barra de vídeo EPOS EXPAND Vision 5, fuente de alimentación universal, cable HDMI, soporte mural, guía de seguridad, guía rápida y ficha de conformidad.		
EXPAND Vision 3T Bundle	EXPAND Control: EPOS EXPAND Control, cable Power over Ethernet (PoE), placa inferior de sobremesa, guía de seguridad, guía rápida y ficha de conformidad.		
	EXPAND Vision 3T Core: Barra de vídeo EPOS EXPAND Vision 3T, mando a distancia Bluetooth®, fuente de alimentación universal, cable de extensión USB-C (5 m/16 ft), cable HDMI, adaptador USB-C/USB-A, soporte mural, guía de seguridad, guía rápida y ficha de conformidad.		
	EXPAND 80T: Altavoz portátil Bluetooth® EXPAND 80T, cable USB-C, adaptador BTD 800 USB, fuente de alimentación (universal), adaptador USB-C/USB-A, guía de seguridad, guía rápida y ficha de conformidad.		
Software			
Los dispositivos EPOS pueden gestionarse con las siguientes soluciones de software:			
EPOS Manager	Gestiona, actualiza y configura dispositivos EPOS de audio y vídeo desde cualquier lugar. Tanto para soluciones en la nube como locales: eposaudio.com/software-epos-manager		

Datos del producto

Producto	Certificaciones	Código EAN	Código UPC 8 40064 40874 5	
EXPAND Control Referencia 1001072	Certificación para las principales soluciones UC, incluidas Salas de Microsoft Teams en Android™ y Zoom Rooms.	57 14708 00874 3		
EXPAND Vision 5 Bundle Referencia 1001181 Certificación para las principales soluciones UC, incluidas Salas de Microsoft Teams en Android™ y Zoom Rooms.		57 14708 00985 6	8 40064 40985 8	
EXPAND Vision 3T Bundle Referencia 1001182 Certificación para Salas de Microsoft Teams en Android™.		57 14708 00986 3	8 40064 40986 5	

Piezas de repuesto

Producto	Referencia	Descripción	Código EAN	Código UPC
Control – TTM 01	1001155	Accesorio de sobremesa para garantizar el óptimo posicionamiento de EXPAND Control.	57 14708 00957 3	8 40064 40957 5

EPJS Fact Sheet **EXPAND Control**

Accesorios

Producto	Precio	Referencia	Descripción	Código EAN	Código UPC
Control – WM 01	PVPR: 50 EUR/55 USD	1001090	Soporte mural para EXPAND Control.	57 14708 00892 7	8 40064 40892 9
Control – DM 01	PVPR: 55 EUR/60 USD	1001091	Soporte de escritorio para EXPAND Control.	57 14708 00893 4	8 40064 40893 6
Control WM - G	PVPR: 80 EUR/90 USD	1001249	Soporte mural para EXPAND Control, específico para paredes en las que no es posible taladrar.	57 14708 01056 2	8 40064 41056 4







Control - DM 01

Control WM - G

Anexo

1/1

Otros datos acerca del producto

Salida USB	5 V, 500 mA
Temperatura de funcionamiento (máx.)	65 °C/149 °F
Temperatura de funcionamiento (mín.)	-20 °C/-4 °F
Humedad de funcionamiento (máx.)	90 %
Temperatura de almacenamiento (mín.)	-40 °C/-40 °F
Temperatura de almacenamiento (máx.)	70 °C/158 °F
Usabilidad	Sensor táctil capacitivo para el control de las funciones táctiles
Indicadores LED laterales	Indicadores LED de varios colores
Opciones de montaje	Diseño con soporte de mesa integrado (otras opciones de montaje disponibles)